


9MM.V

series



∅ 10 mm



dima di foratura

MICRO INTERRUTTORE UNIPOLARE CON VITE FILETTATA

Single pole micro-switch with screw

Non luminoso - unlighted

16(4)A 250V

16amps 125/250V

Temperatura/Temp.	T° 125°C
Fissaggio/Fixings	a vite / screw
Contatti/Contacts	argento-nichel / silver-nichel
Terminali/Terminals	ottone argentato 6,3x0,8 / silver plated brass

9MM

series



MICRO INTERRUTTORE UNIPOLARE

Single pole micro-switch

Non luminoso - unlighted



16(4)A 250V

16amps 125/250V

Temperatura/Temp.	T° 125°C
Fissaggio/Fixings	a vite / screw
Contatti/Contacts	argento-nichel / silver-nichel
Terminali/Terminals	ottone argentato 6,3x0,8 / silver plated brass

303.2F

series

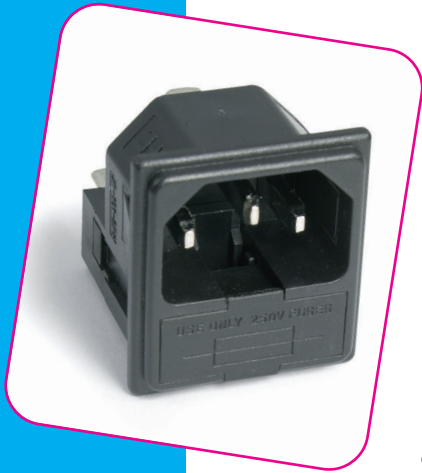

dima di foratura

SPINA DA PANNELLO CON DOPPIO PORTA FUSIBILI

Plug appliance inlet with two fuse

Non luminoso - unlighted

10A 250V

16amps 125/250V

Temperatura/Temp.	T° 125°C
Fissaggio/Fixings	snap-in
Terminali/Terminals	ottone argentato 6,3x0,8 / silver plated brass

PLS

series



PULSANTE UNIPOLARE CON ROTELLA

Single pole push button with small wheel

Non luminoso - unlighted

6A 250V

Temperatura/Temp.	T° 85°C
Fissaggio/Fixings	a vite / screw
Contatti/Contacts	argento-nichel / silver-nichel
Terminali/Terminals	morsetto / screw